




Infračervené snímače	Elektronická libela	Výmena údajov a dát	Komunikačné rozhranie
<ul style="list-style-type: none"> bezdotykové nastaviteľné funkcia PRINT funkcia TARA 	<ul style="list-style-type: none"> funkcia ALARM grafické zobrazenie polohy programovateľné tolerancie 	<ul style="list-style-type: none"> aktualizácia programov export nameraných údajov export/import databáz export/import nastavení výmena dát medzi váhami 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet RS 232 USB x 2 vstup / výstup x 4 WiFi

PROFESIONÁLNY ANALYZÁTOR VLHKOSTI POUŽÍVA NAJNOVŠIU OVLÁDACIU A INDIKAČNÚ JEDNOTKU „3Y“ S DOTYKOVOU FAREBNOU OBRAZOVKOU, KTORÁ ZABEZPEČUJE MULTIFUNKČNOSŤ ANALYZÁTORA A PRÍJEMNÚ INTUITÍVNU OBSLUHU. ANALYZÁTOR JE MOŽNÉ PRIPOJIŤ DO SIETE A K PERIFÉRNÝM ZARIADENIAM AKO K POČÍTAČU, TLAČIARNI, PRÍDAVNÉMU DISPLEJU ALEBO USB KLÚČU. VÝSTUPNÝ ZÁZNAM, KTORÝ ZODPOVEDÁ POŽIADAVKÁM GLP, JE MOŽNÉ KONFIGUROVAŤ A EDITOVAŤ TLAČENÝ TEXT.

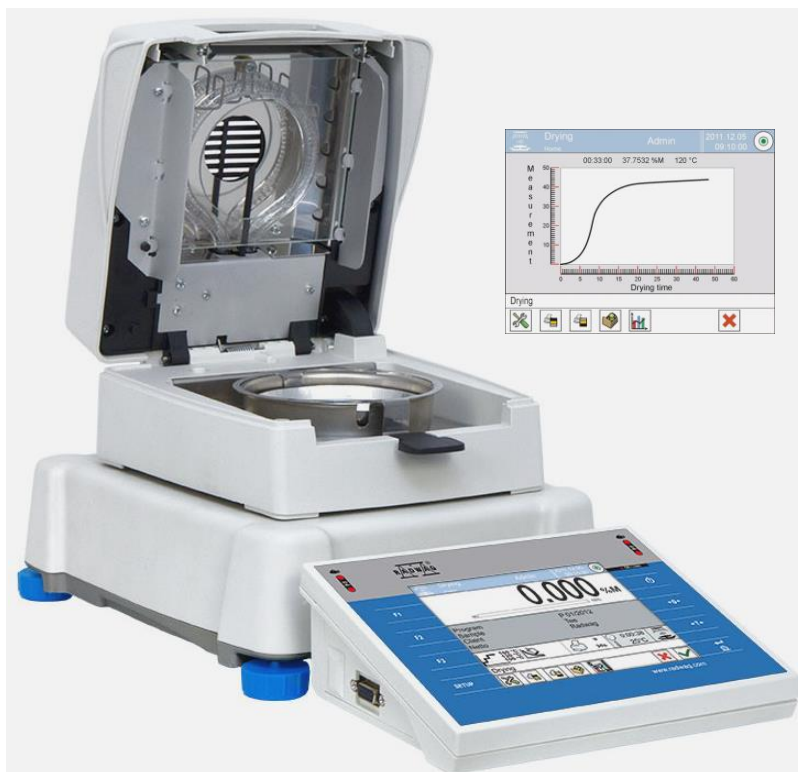

Základné charakteristiky

- farebná dotyková obrazovka 5,7"
- pamäť nameraných výsledkov 10000
- pamäť na 1000 používateľských procedúr
- štatistika, spracovanie údajov
- vizualizácia procesu sušenia – grafy
- procedúry GLP, identifikácia vzorky na obrazovke
- štandardné tlačové výstupy
- jednoduché konfigurácie tlačie

Profily sušenia

- štandardné – rýchly nábeh na zvolenú teplotu
- pozvoľné – pomalý nábeh na zvolenú teplotu
- krokové – nastavenie sušenia v krokoch
- rýchle – na začiatku vyššia teplota, dosušenie nižší

Zobrazenie údajov počas sušenia

- hmotnosť sušeného materiálu, obsah vlhkosti v %
- obsah sušiny v %, atro %, diagram priebehu sušenia

Ukončenie procesu sušenia

- manuálne zatlačením tlačidla STOP
- po dosiahnutí vybraného času
- po dosiahnutí nastaveného času
- automatické po dosiahnutí zmeny hmotnosti - 5 nastavení

Typ	Rozsah		Indikácia			Reprodukcia	Miska	Ceník	Aktuáln e	Aktuáln e	košík
	g	°C	mg	°C	%	%	mm	bez DPH	bez DPH	s DPH	
MA 60.3Y	60	160	0,1	1°C	0,0001 %	0,05% (vzorka 2g) 0,01% (10g)	Ø 90	2 760 €	2 400 €	2 880 €	
MA 200.3Y	200	160	1	1°C	0,001%	0,05% (vzorka 2g) 0,01% (10g)	Ø 90	2 760 €	2 400 €	2 880 €	
Prípatok za kovový žiarič 160°C verzia MA xx.R NH								300 €	300 €	270 €	
Prípatok za zvýšenú teplotu do 250°C (halogénový žiarič) verzia MA xx.R WH								300 €	300 €	270 €	
Sada Al misiek 50 ks								20 €	20 €	20 €	

Štandardná dodávka: analyzátor + 10 misiek + manuál

V cene je zahrnutá doprava k zákazníkovi a manuál. Možnosť dodania špeciálnych verzií

Na analyzátory platí plná záruka 2 roky